

DESCRIPTION: ELECTROPNEUMATIC HORN – ALTERNATE SOUND

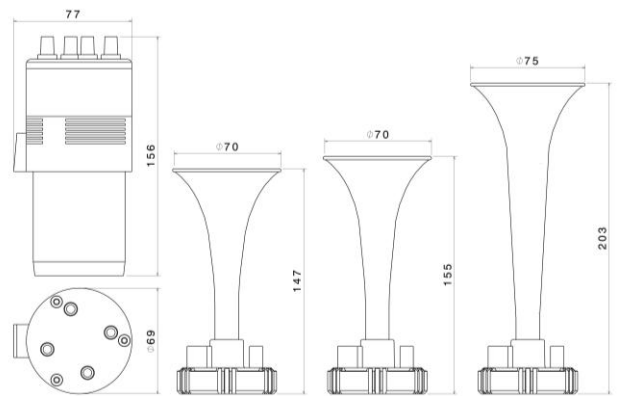
DESCRIZIONE: AVVISATORE ELETTROPNEUMATICO – SUONO ALTERNATO

TRIO

Ref. 921967 (12V) 921968 (24V)

Main specifications and performances / Principali caratteristiche

Nominal voltage / Voltaggio nominale	12	24	Vdc
Voltage range / Voltaggio di utilizzo	11,5-13,8	23-27,6	Vdc
Current consumption / Assorbimento	17	8	A
Sound pressure level / Livello sonoro	116 (2m)		dB(A)
Frequency 'L' / Frequenza tono basso	655		Hz
Frequency 'M' / Frequenza tono medio	768		Hz
Frequency 'H' / Frequenza tono alto	828		Hz
Cycle sequence / Sequenza del ciclo	L-M-H-M		
Cycles / Cicli	190		Cycles
Operating temperature / Temp. di utilizzo	-30° to +80°		°C
Storage temperature / Temp. stoccaggio	-30° to +80°		°C
Corrosion resistance / Resist. alla corrosione	> 480 (salt spray test)		Hours
Operating relative humidity / Umidità di esercizio	30 to 80		%
Continuous blowing	> 3		min
Electrical insulation / Isolamento elettrico	500		Vdc
Vibration (30 min, 3 axis) / Vibrazioni	1		g
Weight / Peso	1370		gr
Compressor main materials / Principali materiali compressore	Steel, Aluminum, Copper, ABS		
Trumpet main materials / Principali materiali trombe	PP, Steel, ABS		
Main applications / Principali applicazioni	Cars, Trucks		

Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)

Available Electrical Connection / Connessioni elettriche disponibili

Two Terminals 6,3x0,8 mm / 2 Spine 6,3x0,8 mm


Pneumatic connection / Connessione pneumatica

 Plastic tube L=120 cm to connect the trumpets to the compressor /
 Tubo di plastica L=120 cm per connettere le trombe al compressore.

Conformity to Standards of / Conformità agli Standard

PRODUCT PRODOTTO	✓	REG. 10 ECE
MANUFACTURING PRODUZIONE	✓	ISO/TS 16949
	✓	ISO 9001
	✓	ISO 14001

Other specifications / Ulteriori specifiche

Mechanical connection: flat and rigid surface facing the compressor and the trumpets fixing points

Montaggio meccanico: fissare il compressore e le trombe a una superficie piana e rigida.

Horn's Protection: choose an installation area protected from heat, direct water and mud splash
Protezione: installare al riparo calore, spruzzi d'acqua e fango.

Packaging: Clam shell

Imballo: Blister

Master carton: 10 pieces

Imballo multiplo: cartone da 10 pezzi

Product and packaging / Prodotto e confezione
